

EKSPANDIRANE IZOLACIONE PLOČE OD PLUTE

PLUTAJUĆE PLOČE ZA KERAMIČKE PODOVE



25_{db}

-  Završni pod
-  Lijepak
-  Košuljica
-  Ekspandirana pluta
-  Ploča



NOT CONTRACTUAL PHOTO

PREDNOSTI

1. Odlične termo-izolacione i zvučne karakteristike
2. Odlična mehanička čvrstoća
3. Odlična postojanost
4. Izuzetna stabilnost materijala
5. Visoka izdržljivost bez gubitka karakteristika
6. Zdraviji prirodni proizvod
7. Udobnost sa zdravom izolacijom
8. Odlične osobine paropropusnosti
9. Omogućava uštedu energije
10. Dugoročna efikasnost

100%
PRIRODAN
IZBOR

EKSPANDIRANE
IZOLACIONE PLOČE
OD PLUTE SU
ODRŽIVI MATERIJAL
ZA ODRŽIVE
IZOLACIJE

EKSPANDIRANE IZOLACIONE PLOČE OD PLUTE (EIPP) PLUTAJUĆE PLOČE ZA KERAMIČKE PODOVE



OPIS RJEŠENJA

Toplotna i zvučna izolacija ekspaniranih izolacionih ploča od plute djeluje istovremeno kao izolacija protiv buke i smanjenja gubitka toplote.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uticaj zvučne izolacije:

a) Ploča 140mm,

EIPP od 20mm,

Košuljica 50mm: **$\Delta Lw = 21$ dB.**

b) Ploča 140mm,

EIPP od 50mm,

Košuljica 50mm: **$\Delta Lw = 22$ dB.**

c) Ploča 140mm,

EIPP od 20mm,

Košuljica 70mm: **$\Delta Lw = 22$ dB.**

d) Ploča 140mm,

EIPP od 50mm,

Košuljica 70mm: **$\Delta Lw = 25$ dB.**

Gustina: **110 to 120 kg/m³**

Toplotna provodljivost: **$\lambda = 0,04W/m^{\circ}C$**

Otpornost na kompresiju na 10%: **≥ 100 KPa**

Izuzetna stabilnost materijala

Otpornost na vatru: **Euroclass E**


EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

- PROIZVOD 100% PRIROĐAN I BEZ ADITIVA
- TRAJNOST OD 50 DO 60 GODINA BEZ GUBITKA KARAKTERISTIKA
- POTPUNO REČIKLIRAJUĆI MATERIJAL
- PROIZVODNJA BEZ ŠTETNIH ISPUŠTANJA
- MALI UTROŠAK ENERGIJE PRI PROIZVODNJI
- NEMA ŠTETNIH ZRAČENJA KOJI UTIČU NA KVALITET VAZDUHA

DIMENZIJE PROIZVODA

Standard: **1000x500x [od 10 do 320 mm]**

Ostale dimenzije: **Na zahtjev**

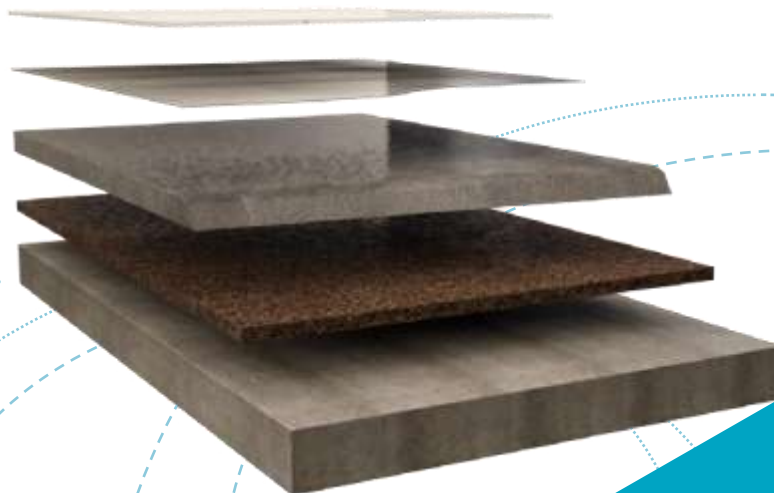

PREPORUKE ZA POSTAVLJENJE

Postaviti table ekspanirane izolacione ploče od plute na betonsku ploču, zatim preko njih košuljicu i završni pod



AMORIM ISOLAMENTOS S.A.

Rua de Meladas, 105

4535-186 Mozelos

Ph: +351 22 741 91 00

Fax: +351 22 741 91 01

geral.aisol@amorim.com

www.amorimisolamentos.com